




Aplique de diseño circular para techo o pared. Instalación sencilla.  
Distribución de luz simétrica, dimerizable.

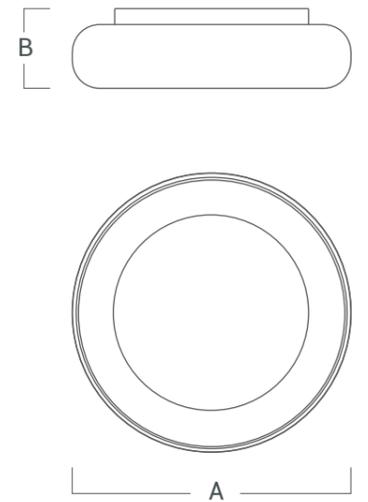

Cuerpo	Difusor
Acero	PMMA

VK - MAGI D	
Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	1400 lm
Potencia del sistema	24 W/m
Lúmenes de la fuente	2160 lm
Eficiencia luminosa	58,33 lm/W
Tensión	220 v
Angulo de apertura del haz	110°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	2,5
UGR	22
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A++
IK	
Clase	I
Fijación	Aplicado
Medidas	A: D 350 mm B: H 100 mm
Perforación	
Mov	
Peso	
Color	Blanco
Requisitos	Dimerizable
Garantía	2 años

VK-MAGI D-BL-24W-WW DIM por fase (TRIAC)