




Aplique de diseño circular para techo o pared. Instalación sencilla.
Distribución de luz simétrica, dimerizable.

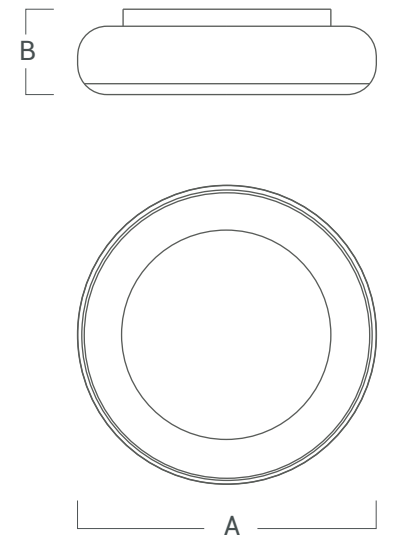

Cuerpo	Difusor
Acero	PMMA

VK-MAGI Y	
Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	2160 lm
Potencia del sistema	24 W
Lúmenes de la fuente	1400 lm
Eficiencia luminosa	58,33 lm/W
Tensión	220 v
Angulo de apertura del haz	110°
CRI	80
Temperatura de color	3000 °K
McAdam Step	2,5
UGR	19
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	A++
IK	
Clase	I
Fijación	Aplicado
Medidas	A: D 350 mm B: H 90 mm
Perforación	
Mov	
Peso	
Color	Oro
Requisitos	Dimerizable
Garantía	2 años

VK-MAGI Y-OR-24W-WW DIM por fase (TRIAC)