

## SCL-SIGNAL 1-GR

### DESCRIPCIÓN


Apto primera línea marítima.

Cuerpo	Difusor
-	-



### SCL-SIGNAL 1-GR

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	200 lm
Potencia del sistema	3 W
Lúmenes de la fuente	300 lm
Eficiencia luminosa	66,7 lm/W
Tensión	AC 220 V
Angulo de apertura del haz	90°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<6
UGR	21
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Aplique de pared
Medidas	A: 110 mm B: 15 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Gris
Control	ON-FF
Garantía	2 años

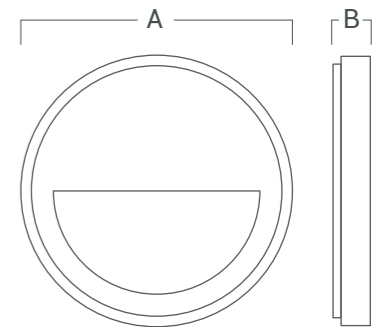

### VERSIONES

SCL-SIGNAL 1-GR