

## VK-BODEM 4

### DESCRIPCIÓN

Empotrable de piso de uso exterior para iluminación rasante.  
Distribución de luz directa-simétrica.

Cuerpo	Difusor
Al	PC




### VK-BODEM 4

Fuente de luz	Led Bridgelux
Lúmenes del sistema	126 lm
Potencia del sistema	3 W
Lúmenes de la fuente	300 lm
Eficiencia luminosa	42 lm/W
Tensión	220 - 240 V
Angulo de apertura del haz	-
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<5
UGR	16,5
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	IK 09
Clase	I
Fijación	Embutido de piso
Medidas	A: Ø60 mm B: 76 mm
Perforación	A: Ø40 mm B: 75 mm
Mov	-
Peso	-
Color	Plata
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

### VERSIONES

VK-BODEM 4-PL-3W-3000

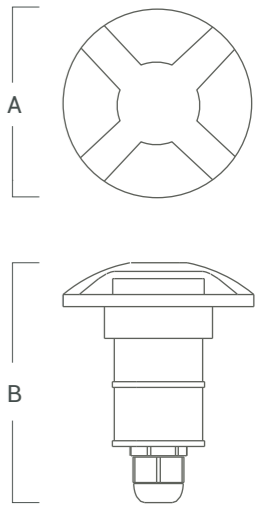

### CAMISA EMBUTIDA

