


## VK-FACE

### DESCRIPCIÓN


Embutido de pared exterior.  
Distribución de luz directa-simétrica, con alto control de deslumbramiento.

Cuerpo	Difusor
AL	GL

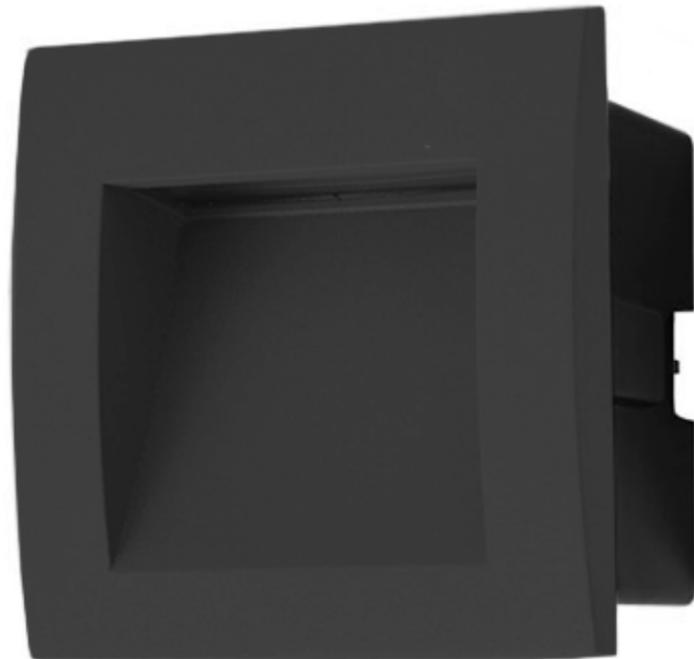


### VK- FACE

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	89 lm
Potencia del sistema	3 W
Lúmenes de la fuente	360 lm
Eficiencia luminosa	29.7 lm/W
Tensión	220-240 v
Angulo de apertura del haz	65°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<6
UGR	<19
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Embutir de pared
Medidas	A: 90 mm B:70mm C: 80 mm D: 75 mm E: 60 mm
Perforación	80 mm x 75 mm x 60 mm
Mov	-
Peso	-
Color	Gris grafito
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

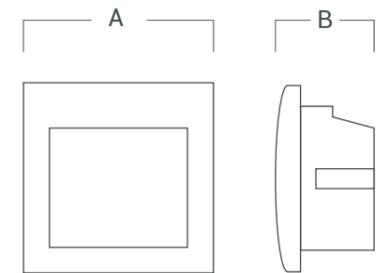

### CAJA EMBUTIDA

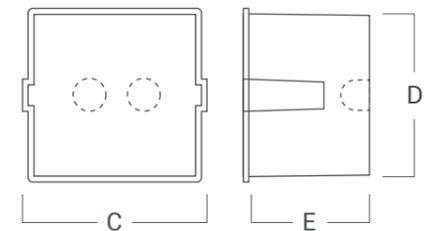

### VERSIONES

VK-FACE S-GR-3W-3000K