

VK-SCL-TOP 3-12V

DESCRIPCIÓN

Embutido de piso de diseño compacto. Aro de acero inoxidable.
 Instalación sencilla. Apto para intemperie y circulación.
 Distribución de luz directa-simétrica.

Cuerpo	Difusor
Al	Vidrio Templado




VK-SCL-TOP 3-12V

Fuente de luz	Led Bridgelux
Lúmenes del sistema	60 lm
Potencia del sistema	3 W
Lúmenes de la fuente	90 lm
Eficiencia luminosa	60 lm/W
Tensión	DC 12 V
Angulo de apertura del haz	40°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<5
UGR	20
Nivel de Protección	IP 65
Eficiencia energética	-
IK	IK 09
Clase	III
Fijación	Embutido de piso
Medidas	A: Ø 45 mm B: 70 mm
Perforación	C: Ø40 mm D: 75 mm
Mov	-
Peso	-
Color	Aluminio
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

VERSIONES

SCL-TOP3-AL-3000

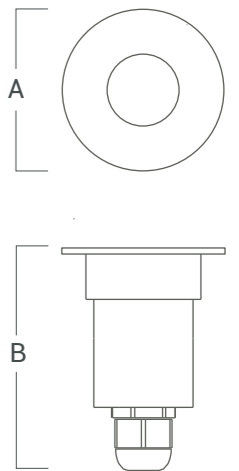

CAJA EMBUTIDA

