

VK-WALK-R-3W

DESCRIPCIÓN


Aplique de pared circular de bajo brillo.
Distribución de luz asimétrica.

Cuerpo	Difusor
AL	PC



VK-WALK-R-3W

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	119 lm
Potencia del sistema	3 W
Lúmenes de la fuente	360 lm
Eficiencia luminosa	39,7 lm/W
Tensión	220 - 240 V
Angulo de apertura del haz	110°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<6
UGR	<19
Nivel de Protección	IP 54
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Aplicar en pared
Medidas	A: 110 mm B: 22 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Gris oscuro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

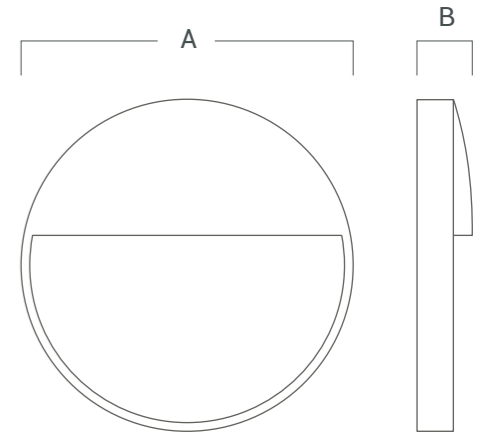

VERSIONES

VK-WALK-R-GR-3W-3000K