

VK-FLAD-BL-30W-WW DIM

DESCRIPCIÓN


Aplique de techo de diseño circular. Instalación sencilla.
Distribución de luz directa-simétrica.
Base de aluminio pintado y difusor construido en PVC retromoldeado

| Cuerpo | Difusor |
|--------|---------|
| AL | PVC |



VK-FLAD-BL-30W-WW DIM

| | |
|----------------------------|---------------------|
| Fuente de luz | Led COB |
| Lúmenes del sistema | 1744 lm |
| Potencia del sistema | 30 W |
| Lúmenes de la fuente | 3000 lm |
| Eficiencia luminosa | 58,1 lm/W |
| Tensión | AC 220-240 V |
| Angulo de apertura del haz | 120° |
| CRI | 80 |
| Temperatura de color | 3000°K |
| McAdam Step | 4,1 |
| UGR | - |
| Nivel de Protección | IP 20 |
| Eficiencia energética | F |
| IK | - |
| Clase | I |
| Fijación | Aplique de techo |
| Medidas | A: 450 mm B: 100 mm |
| Perforación | - |
| Mov | - |
| Peso | - |
| Color | Blanco |
| Control | DIM (Fase TRIAC) |
| Garantía | 2 años |

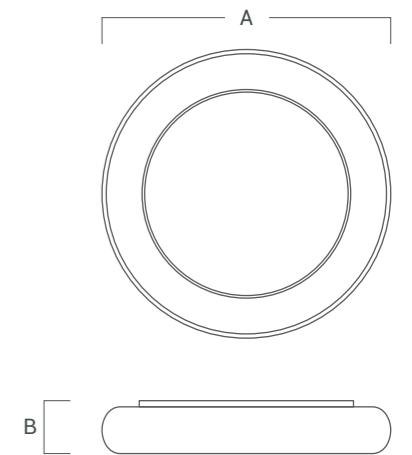

VERSIONES

VK-FLAD-BL-30W-WW DIM