

VK-FLAD-BL-40W-WW DIM

DESCRIPCIÓN


Aplique de techo de diseño circular. Instalación sencilla.
Distribución de luz directa-simétrica.
Base de aluminio pintado y difusor construido en PVC retromoldeado

Cuerpo	Difusor
AL	PVC



VK-FLAD-BL-40W-WW DIM

Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	2054 lm
Potencia del sistema	40 W
Lúmenes de la fuente	4000 lm
Eficiencia luminosa	51,3 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	4,9
UGR	-
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	F
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 550 mm B: 100 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco
Control	DIM (Fase TRIAC)
Garantía	2 años

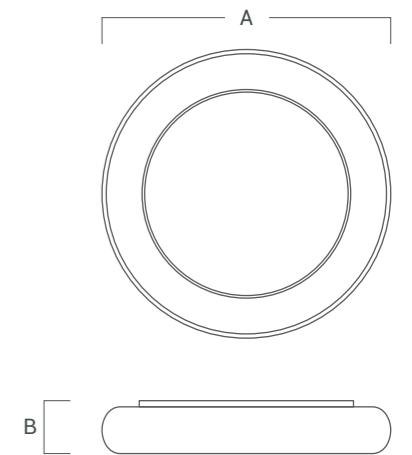

VERSIONES

VK-FLAD-BL-40W-WW DIM