

VK-FUSKAL-GR-60W-WW DIM

DESCRIPCIÓN


Aplique de diseño circular para techo. Instalación sencilla.
Distribución de luz directa-simétrica, dimerizable.

Cuerpo	Difusor
Acero	PMMA



VK-FUSKAL-GR-60W-WW DIM

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	5253 lm
Potencia del sistema	60 W
Lúmenes de la fuente	6600 lm
Eficiencia luminosa	87,55 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	2
UGR	-
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 755 mm B: 145 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Gris
Control	DIM (Fase TRIAC)
Garantía	2 años

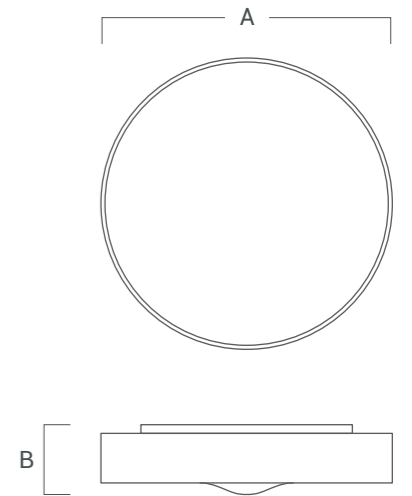

VERSIONES

VK-FUSKAL-GR-60W-WW DIM