


VK-FUSKAL-S-GR-45W-WW DIM

DESCRIPCIÓN


Suspendido de diseño circular para techo. Instalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica, dimerizable.

Cuerpo	Difusor
Acero	PMMA

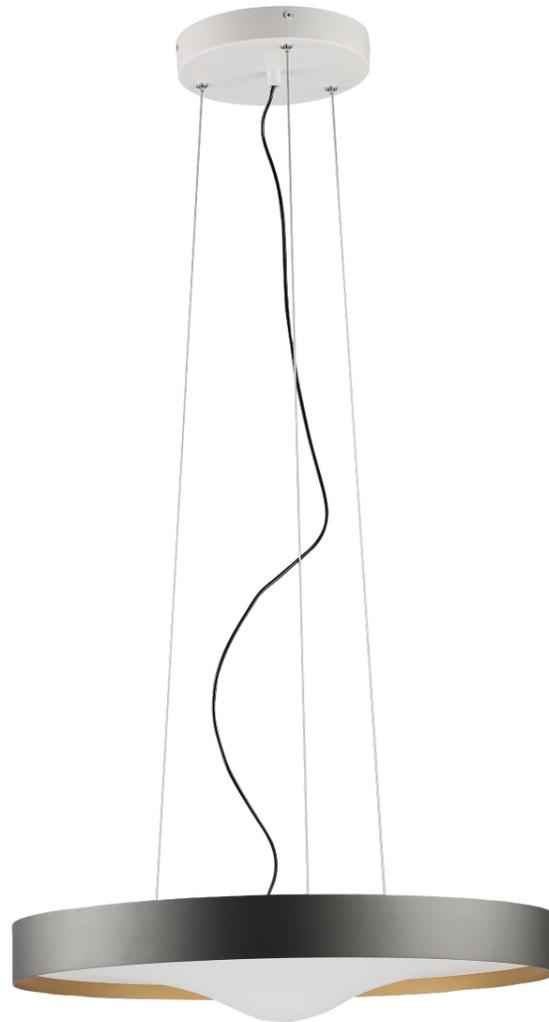

VK-FUSKAL-S-GR-45W-WW DIM

Fuente de luz	Led SMD
Lúmenes del sistema	3744 lm
Potencia del sistema	45 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	83,2 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	3,1
UGR	-
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	F
IK	-
Clase	I
Fijación	Suspendido
Medidas	A: 505 mm B: 115 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Gris
Control	DIM (Fase TRIAC)
Garantía	2 años

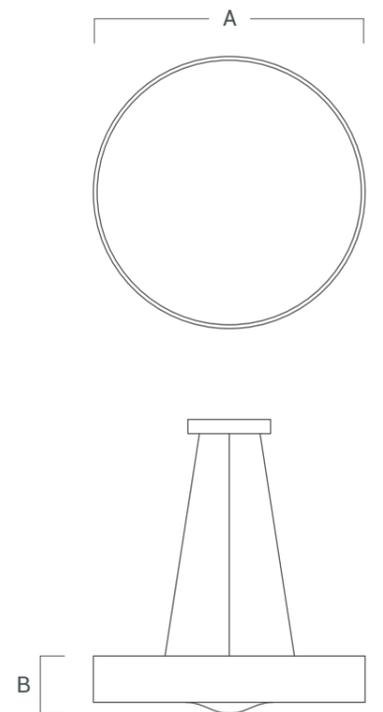

VERSIONES

VK-FUSKAL-S-GR-45W-WW DIM