

## VK-LYSE-PLMD-36W-WW DIM

### DESCRIPCIÓN


Luminaria de diseño circular para techo. Instalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica.

Cuerpo	Difusor
Al	PVC



### VK-LYSE-PLMD-36W-WW DIM

Fuente de luz	LED SMD
Lúmenes del sistema	1516 lm
Potencia del sistema	36 W
Lúmenes de la fuente	3600 lm
Eficiencia luminosa	42 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	2850-6000°K
McAdam Step	3,3
UGR	-
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	F
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 530 mm B: 80 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Plata & Madera
Control	Blanco dinámico & DIM mediante control remoto
Garantía	2 años

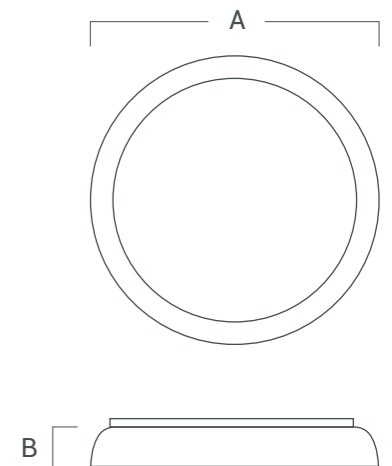

### VERSIONES

VK-LYSE-PLMD-36W-WW DIM