

## VK-MUR

### DESCRIPCIÓN


Aplique de pared bidireccional apto para exterior.  
Instalación sencilla. Distribución de luz directa-simétrica.

Cuerpo	Difusor
Al	Vidrio



### VK-MUR

Fuente de luz	Led Bridgelux
Lúmenes del sistema	600 lm
Potencia del sistema	2x 3 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	100 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	70°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<5
UGR	-
Nivel de Protección	IP 54
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Aplique de Pared
Medidas	A: 100 mm B: 100 mm C: 100 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco   Negro
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

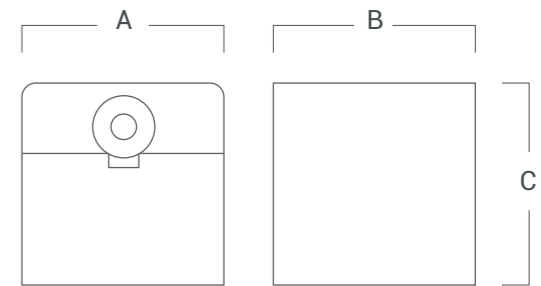

### VERSIONES

VK-MUR-BL-3000  
VK-MUR-NG-3000