

VK-SIL-L

DESCRIPCIÓN


Aplicue de pared de bajo brillo.
Distribución de luz bidireccional.

Cuerpo	Difusor
Al	Vidrio



VK-SIL-L

Fuente de luz	Led Cree
Lúmenes del sistema	300 lm
Potencia del sistema	3 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	100 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	3,5°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<5
UGR	-
Nivel de Protección	IP 54
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Aplicue de Pared
Medidas	A: 40 mm B: 90 mm C: 60 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Gris
Control	ON-OFF
Garantía	2 años

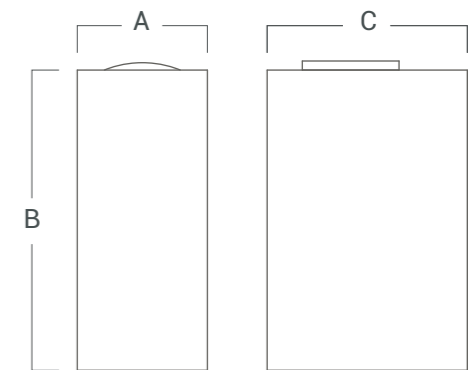

VERSIONES

VK-SIL-L-GR-3000