

SCL-EL 25 KR 3000

DESCRIPCIÓN


Luminaria de diseño circular.

Cuerpo	Difusor
HDPE	PVC



SCL-EL 25 KR 3000

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	2200 lm
Potencia del sistema	25 W
Lúmenes de la fuente	2860 lm
Eficiencia luminosa	88 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	90°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	<6
UGR	<19
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Embutido de techo
Medidas	A: 230 mm B: 101,5 mm
Perforación	Ø200 mm
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco & Cromo
Control	ON-FF
Garantía	2 años

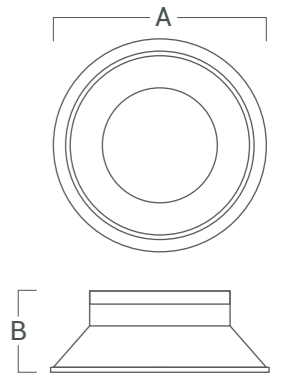

VERSIONES

SCL-EL 25 KR 3000