

## SCL-PIN-20 3CCT

### DESCRIPCIÓN


Luminaria de diseño circular. Apto primera línea marítima. Cambio de temperatura de color mediante un interruptor situado en la parte posterior del artefacto.

Cuerpo	Difusor
ABS	PVC



### SCL-PIN-20 3CCT

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	2000 lm
Potencia del sistema	20 W
Lúmenes de la fuente	2400 lm
Eficiencia luminosa	100 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	>80
Temperatura de color	3000°K/4000°K/6500°K
McAdam Step	<6
UGR	21
Nivel de Protección	IP 54
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	II
Fijación	Techo
Medidas	A: 200 mm B: 53 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco
Control	ON-FF
Garantía	2 años

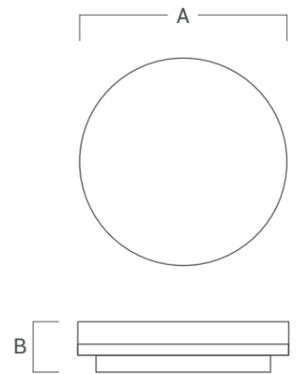

### VERSIONES

SCL-PIN-20 3CCT