

## VK-MARAL-BL-96W DIM

### DESCRIPCIÓN


Luminaria de diseño circular para aplicar en techo o pared.  
Distribución de luz directa-simétrica.  
Blanco dimámico y dimerizable mediante control remoto.

Cuerpo	Difusor
AL	PC



### VK-MARAL-BL-96W DIM

Fuente de luz	Led SMD 2835
Lúmenes del sistema	6800 lm
Potencia del sistema	96 W
Lúmenes de la fuente	9100 lm
Eficiencia luminosa	70,8 lm/W
Tensión	AC 220-240 V
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	3000-6500°K
McAdam Step	5
UGR	18
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Aplique de techo
Medidas	A: 1000 mm B: 105 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco
Control	Blanco dinámico & DIM mediante control remoto
Garantía	2 años

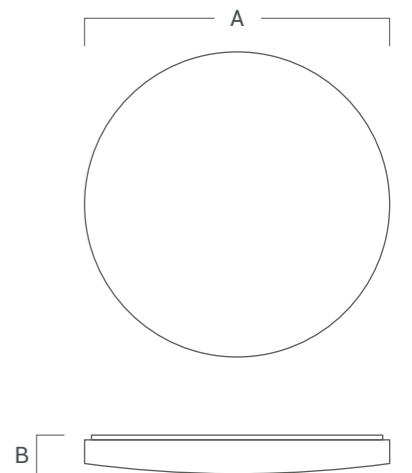

### VERSIONES

VK-MARAL-BL-96W DIM

### INCLUYE

Control remoto