




Lámpara de escritorio con movimiento. Instalación sencilla.
Distribución de luz directa-simétrica.
Cuerpo construido en aluminio con difusor de control de luz. Terminación en negro.

Cuerpo	Difusor
Al	Cristal

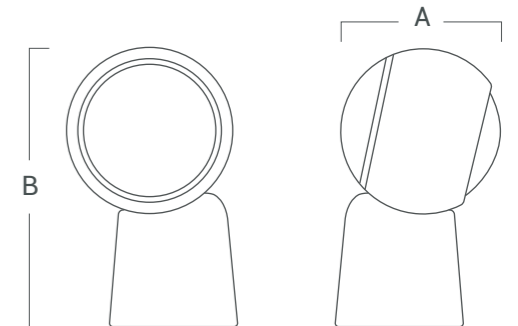

VK- BEL	
Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	250 lm + 50 lm
Potencia del sistema	5 W + 2 W
Lúmenes de la fuente	350 lm + 100 lm
Eficiencia luminosa	50 lm/W
Tensión	220 v
Angulo de apertura del haz	90°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	2,5
UGR	19
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	AA++
IK	
Clase	III
Fijación	De mesa
Medidas	A: D 135 mm B: 200 mm
Perforación	
Mov	
Peso	
Color	Negro
Requisitos	
Garantía	2 años

Con batería (8hs) - Incluye cable USB
VK-BEL M-NG-5W-WW Touch DIM