


## VK-MAGI S 24W DIM

### DESCRIPCIÓN

Suspendido de diseño circular para techo o pared. Instalación sencilla. Distribución de luz simétrica, dimerizable.

Cuerpo	Difusor
Acero	PMMA

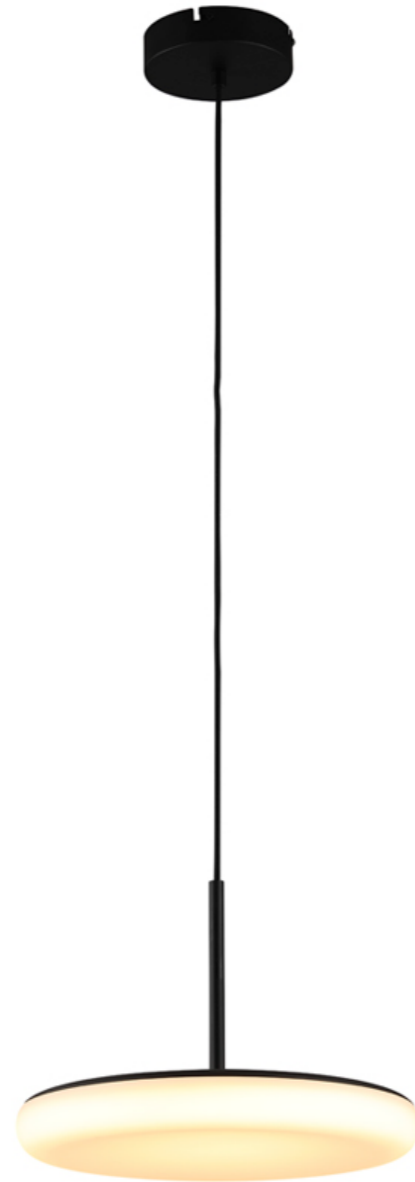

### VK-MAGI S 24W DIM

Fuente de luz	Led COB
Lúmenes del sistema	2248 lm
Potencia del sistema	24 W
Lúmenes de la fuente	-
Eficiencia luminosa	93,6 lm/W
Tensión	220-240 v
Angulo de apertura del haz	120°
CRI	80
Temperatura de color	3000°K
McAdam Step	1.2
UGR	-
Nivel de Protección	IP 20
Eficiencia energética	-
IK	-
Clase	I
Fijación	Suspendido
Medidas	A: D 350 mm B: 50 mm
Perforación	-
Mov	-
Peso	-
Color	Blanco
Control	DIM (Fase TRIAC)
Garantía	2 años

### VERSIONES

VK-MAGI D-S-BL-24W-WW DIM

